

Enregistreur HeatLOG




Mesurez la température au cœur de tous vos procédés

°C
°F

Compatible enceinte chauffée par vapeur, eau surchauffée et micro-ondes

Miniaturisation élevée et temps de réponse rapide

Enregistreur de température de haute précision

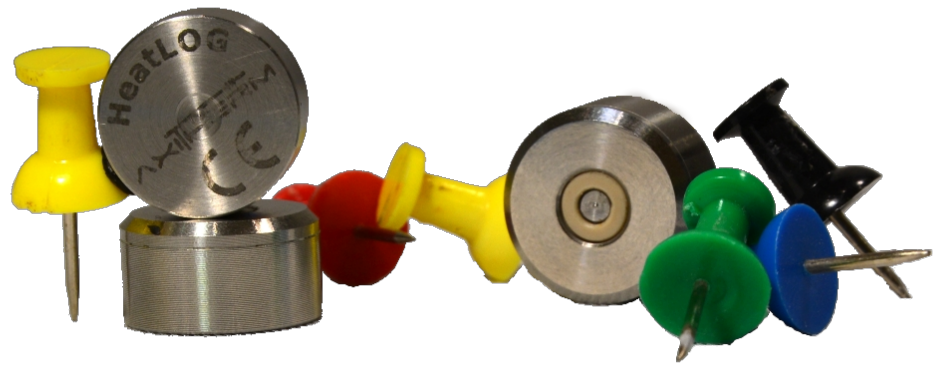

Enregistreur HeatLOG



Mesurez la température au cœur de tous vos procédés

Particularités

Répond aux normes de contact direct en agroalimentaire

Compatible avec les procédés thermiques classiques et micro-ondes

Totale absence d'entretien

Durée de vie de 2 à 5 ans selon la fréquence d'utilisation

Applications

Pasteurisation et stérilisation des produits alimentaires

VP / VS précise dans tous les emballages de plus de 100 g

Qualification des tunnels de pasteurisation à micro-ondes

Optimisation de barème par identification de la dispersion de VP / VS

Fonctionne avec interfaces et logiciels **AXITHERM**

Performances

« **Zéro** » **perturbation** sur le milieu observé

Poids de 6,1 g pour un volume de 1,9 cm³

3 gammes de température : -40 à +85°C / 0 à +125 °C / +15 à +140 °C

Miniaturisation élevée : Ø 16,4 x 9,1 mm

Précision meilleure que ± 0,15 °C

Étanchéité IP 68 de -1 à +3 bar

Capacité mémoire : 4096 données

3 modes d'enregistrement : immédiat – date/heure – seuils de température

Insensible aux micro-ondes (vitesse d'acquisition = toutes les 15 s ou plus)



AXITHERM SARL

35 rue FONTEVRAULT - 72200 LA FLÈCHE - FRANCE

Téléphone : 02 43 96 03 78

Email : contact@axitherm.com - www.axitherm.com

capital de 120 k€, RCS LE MANS 44100455300026

N° TVA FR 19 441 004 553

code APE 8299 Z

